



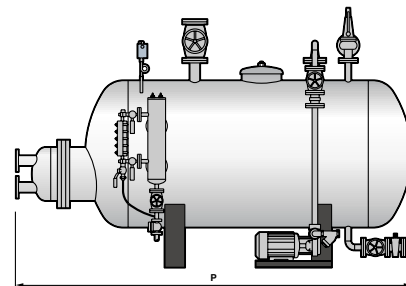

## EVX

### ГЕНЕРАТОР ПАРА

Испаритель EVX – огромный теплообменник, где в змеевике циркулирует диатермическое масло по замкнутой цепи с котлом (ОРХ). Генератор производит насыщенный пар высокого качества, как и традиционный генератор пара. Пригоден для использования в любых установках.



Модель	Код котла	Номинальная мощность	Паропроизводительность	Рабочее давление макс/мин	Объем воды		Вес	Размеры			
					НПУ	общий		Н	L	L1	P
		кВт	Кг/ч	бар	л	л	кг	мм	мм	мм	мм
<b>EVX 200</b>	86140204	233	341	8 / 11,5	500	650	600	1450	1300	900	2000
<b>EVX 300</b>	86140304	349	512	8 / 11,5	615	800	850	1500	1350	950	2200
<b>EVX 400</b>	86140404	465	680	8 / 11,5	960	950	1050	1600	1400	1000	2400
<b>EVX 500</b>	86140504	581	855	8 / 11,5	1000	1300	1150	1700	1500	1100	2700
<b>EVX 600</b>	86140604	698	1024	8 / 11,5	1350	1750	1350	1850	1650	1250	3000
<b>EVX 800</b>	86140804	930	1370	8 / 11,5	1580	2050	1550	1850	1650	1250	3500
<b>EVX 1000</b>	86141004	1163	1710	8 / 11,5	2070	2600	1700	2000	1750	1350	3600
<b>EVX 1200</b>	86141204	1395	2050	8 / 11,5	2220	2950	1850	2000	1750	1350	3800
<b>EVX 1500</b>	86141504	1744	2560	8 / 11,5	3100	4050	2400	2250	1950	1550	3800
<b>EVX 2000</b>	86141754	2326	3400	8 / 11,5	3600	4700	2550	2250	1950	1550	3800
<b>EVX 2500</b>	86142004	2907	4250	8 / 11,5	3390	4850	2900	2300	2050	1550	4300
<b>EVX 3000</b>	86142504	3488	5100	8 / 11,5	3910	5500	3400	2400	2150	1650	4500
<b>EVX 4000</b>	86143004	4651	6820	8 / 11,5	5000	6500	3800	2500	2250	1750	4600
<b>EVX 5000</b>	86142004	5814	8500	8 / 11,5	6100	8000	4500	2650	2350	1850	4900
<b>EVX 6000</b>	86142504	6977	10000	8 / 11,5	8300	10800	5500	2800	2500	2000	5900
<b>EVX 8000</b>	86143004	9302	13600	8 / 11,5	9500	12300	7200	3000	2650	2150	6300

Паропроизводительность при температуре питательной воды 80° С

Температура диатермического масла 280/240 ° С

#### Стандартная комплектация

- 1 индикатора уровня
- 1 главный запорный паровой клапан
- 2 предохранительных клапана
- 1 манометр
- 1 предельное реле давления
- 1 предохранительное реле давление, с ручной перезарядкой
- 1 автоматический датчик уровня
- 1 зонд безопасности по низкому уровню
- 1 зонд безопасности по аварийно-низкому уровню
- 2 питательных насоса
- 2 фильтра
- 3 изолирующих клапана
- 2 обратных клапана
- 1 запорный клапан продувки
- 1 панель управления 3/N ~ 400V 50Hz

Опции	Код	Для дополнительной информации
Аварийная сигнализация превышения уровня воды	без кода	Страница 76
Группа автоматической продувки	86900033	Страница 75
Система контроля соледержания TDS	17090037	Страница 75
Охладитель проб	38040102	Страница 75
Группа модуляции питательной воды	без кода	Страница 77
Автоматическая система предупреждения о низком уровне	без кода	Страница 76
Автоматическая система предупреждения о превышении допустимого уровня	без кода	Страница 76
ЕСХV экономайзер	Согл. модели	Страница 72